商品名：SR−4KD

φ450−5000k

平面図

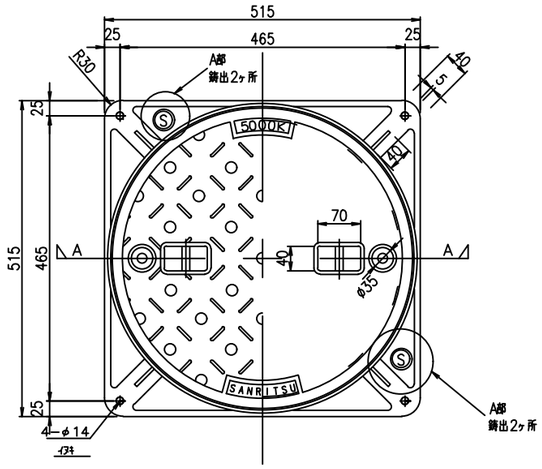

蓋裏面図

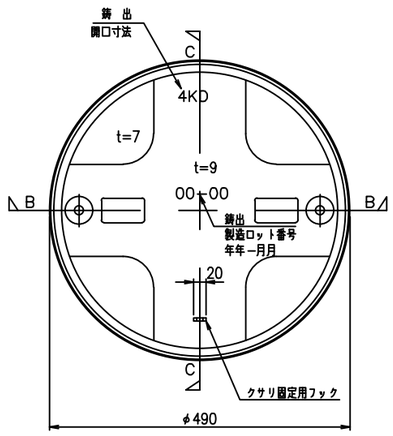

蓋 〈C−C部〉

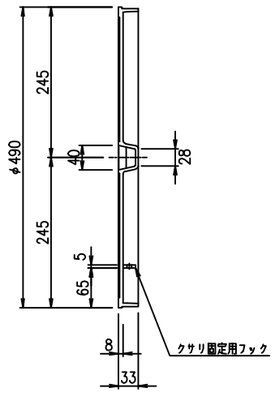

部品図

SUS M12

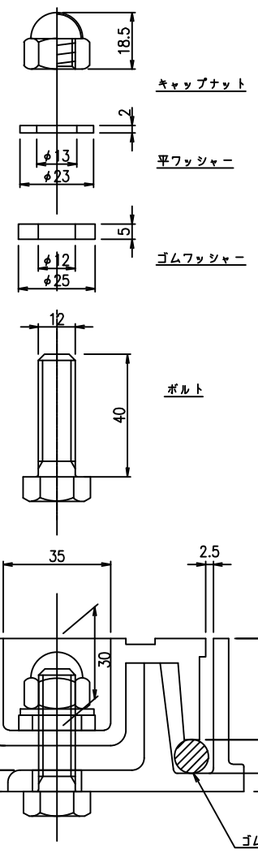

枠裏面図

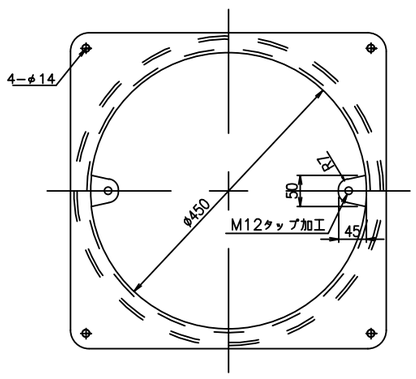

蓋 〈B−B部〉

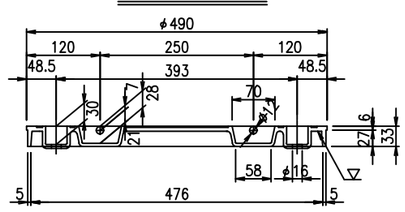

クサリ図

(SUS#304)



ゴムパッキン

S=1/2

枠 〈A−A部〉

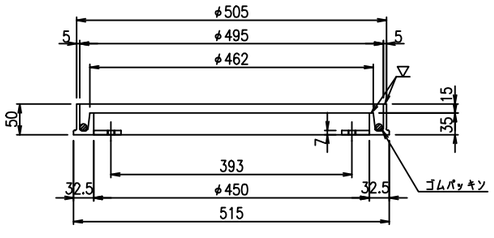

商品名：SR−4KD		仕様他	備考
蓋	名 称	4KD	16.0Kg
	材 質	FCD450	
	安全荷重	5000k	
受枠	材 質	FC200	13.0Kg
	ゴムパッキン	Φ11	CR相当品
	ゴムワッシャー		
	特殊ボルト	SUS304	
	キャップナット		
	平ワッシャー		
	1組重量		29.0Kg

《特 記》

1、表面処理：蓋−−−−−−−黒色樹脂塗装
：受枠−−−−−−黒色樹脂塗装

2、クサリは指示なき場合は付属しない。

修正日	2023.2.22	2023.12.24	2024.2.2	
内容	B部BLT穴の修正	主梁他修正	蓋名称の変更	
備考				

株式会社 三立
名古屋市中区大須1−2−3 久雅ビル4F
Tel 052−221−6626
Fax 052−221−6628

マンホール用鋳鉄製蓋	荷 重	縮尺	承認	検図	作図	No.
SR−4KD	5000K	A3 1/10			野村	
		日付 2021/9/6				