商品名：SR−6KF

φ600−1500k

平面図

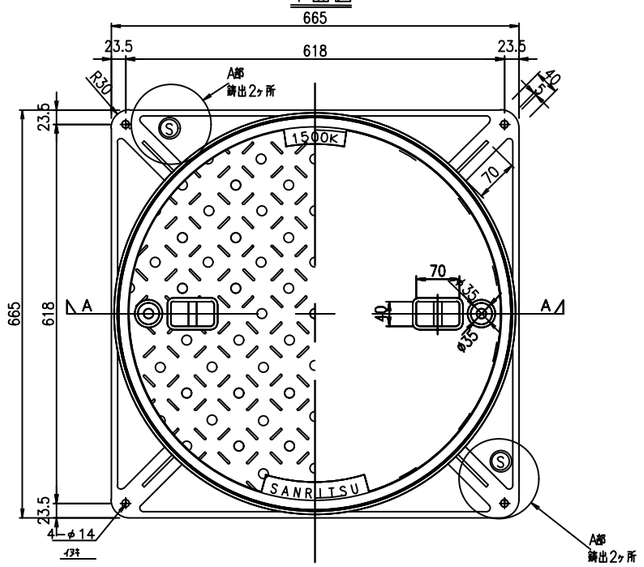

蓋裏面図

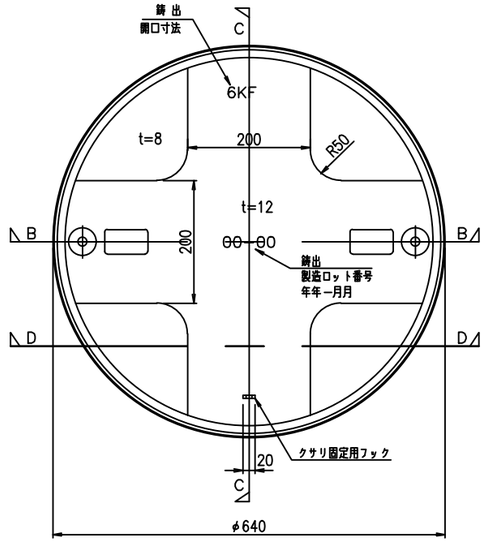

蓋 〈C−C部〉

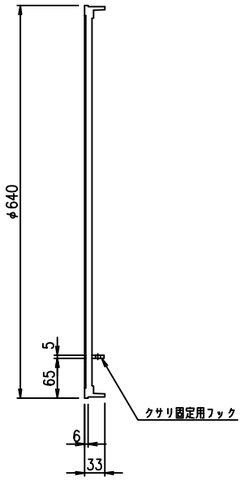

部品図

SUS M12

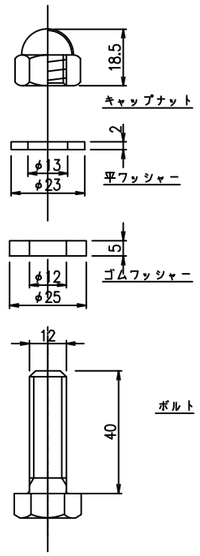

枠裏面図

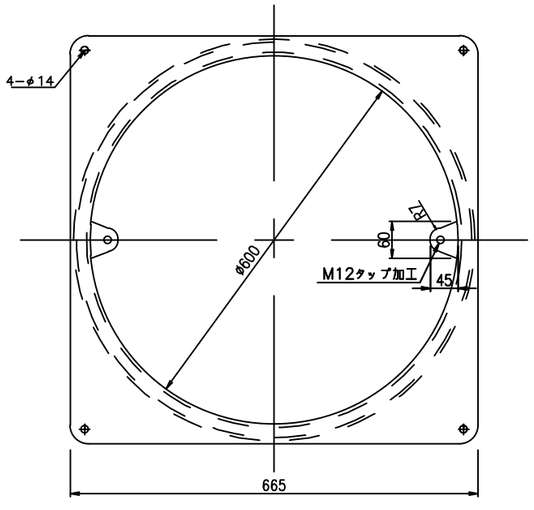

蓋 〈B−B部〉

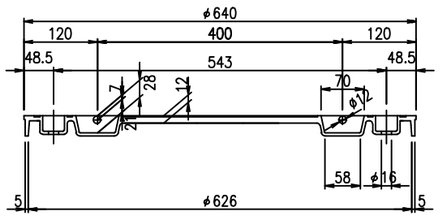

蓋 〈D−DB部〉

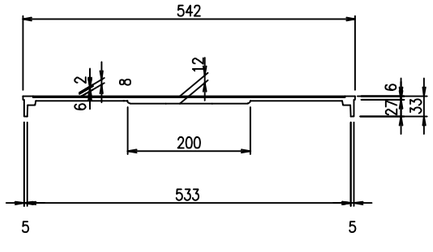

枠 〈A−A部〉

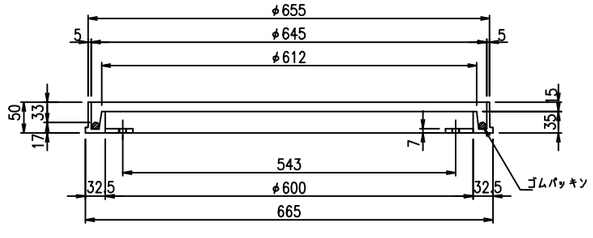

クサリ図

(SUS#304)



ゴムパッキン

S=1/2



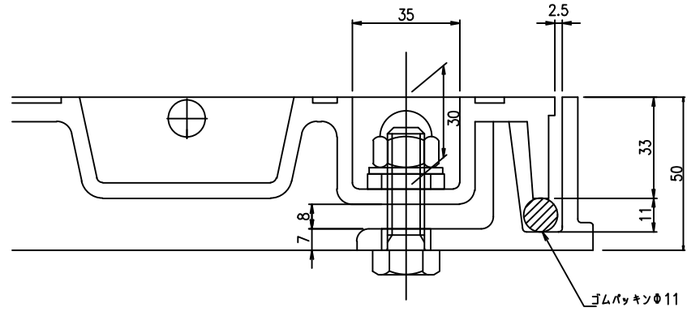

商品名：SR−6KF		仕様他	備考
蓋	名　称	6KF	27.0Kg
	材　質	FC200	
	安全荷重	1500k	
受枠	材　質	FC200	14.1Kg
	ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	Φ11	CR相当品
	ｺﾞﾑﾜｯｼｬｰ		
	特殊ﾎﾞﾙﾄ	SUS304	
	ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ		
	平ﾜｯｼｬｰ		
	1組重量		41.1Kg

《特　記》

1、表面処理：蓋−−−−−−黒色樹脂塗装
　　：受枠−−−−−−黒色樹脂塗装

2、クサリは指示なき場合は付属しない。

修正日	2023.2.22	2023.12.24	2024.2.2	
内容	B部BLT穴の修正	主梁他修正	蓋名称の変更	
備考				

株式会社　三立
名古屋市中区大須1−2−3　久雅ビル4F
Tel　052−221−6626
Fax 052−221−6628

マンホール用鋳鉄製蓋	荷　重	縮尺	承認	検図	作図	No.
SR−6KF	1500K	A3 1/10 日付 2021/9/6			野村	