



SR-改594x997


平面図

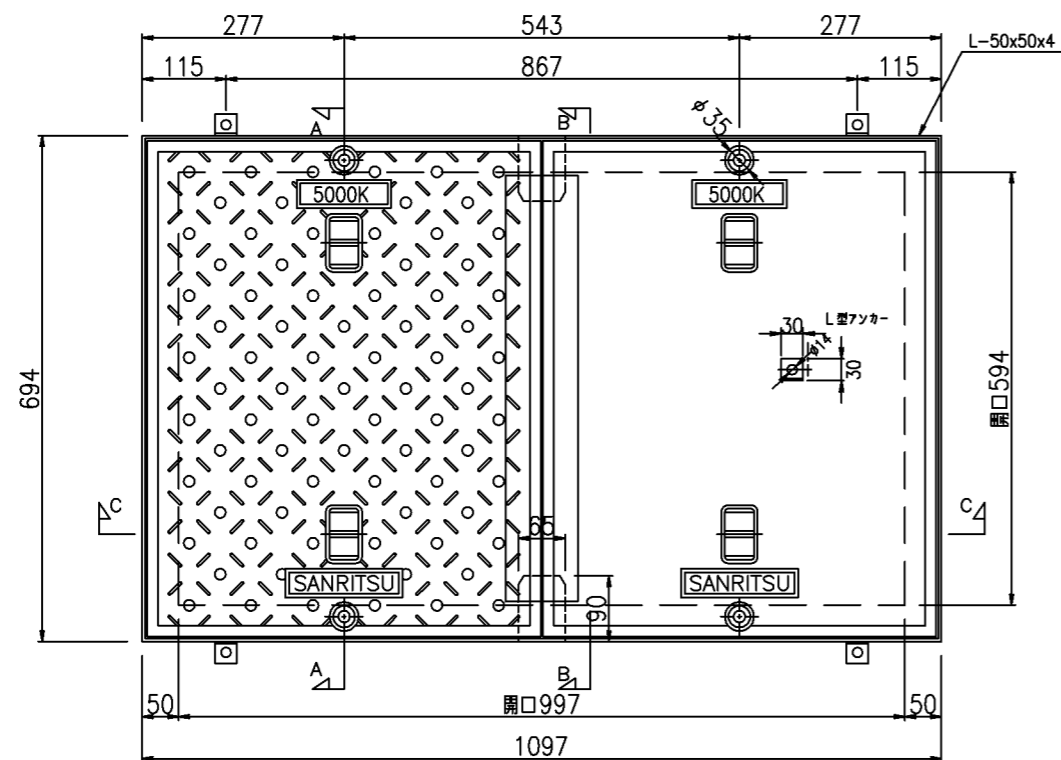


A-A断面図

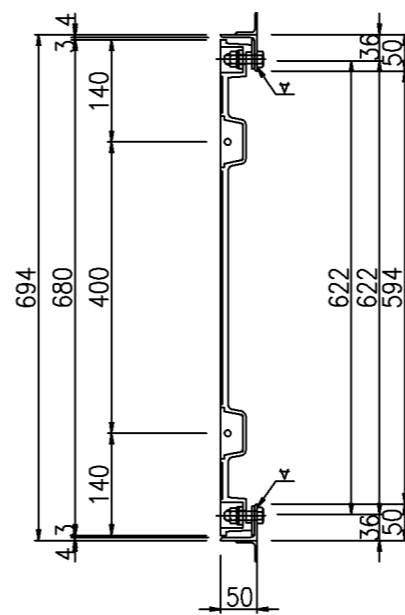


B-B断面図

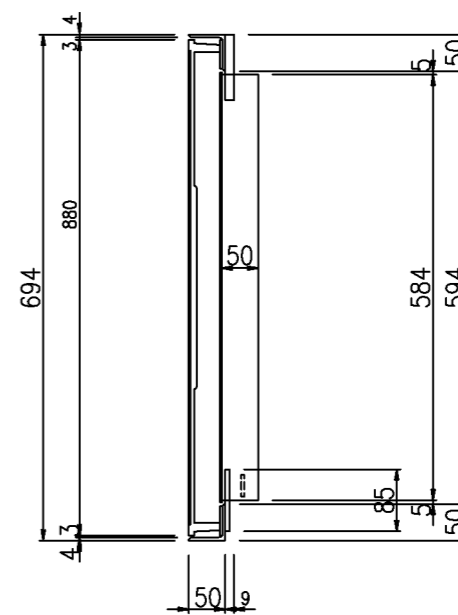

C-C断面図

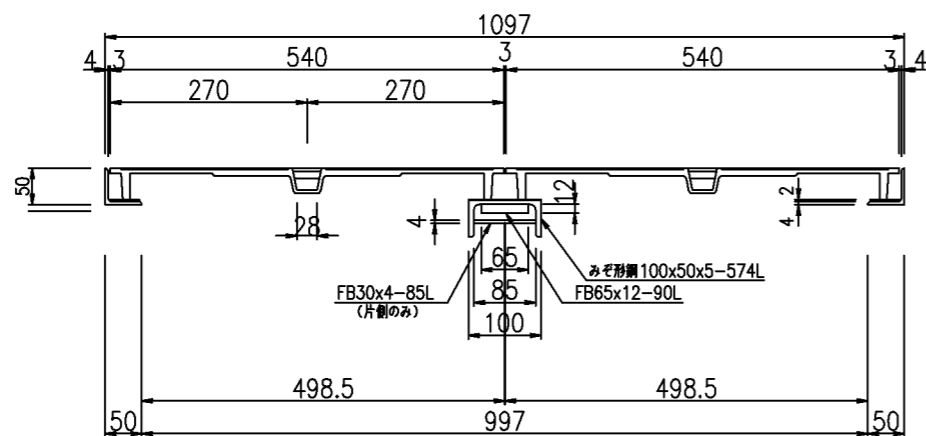

B部詳細図

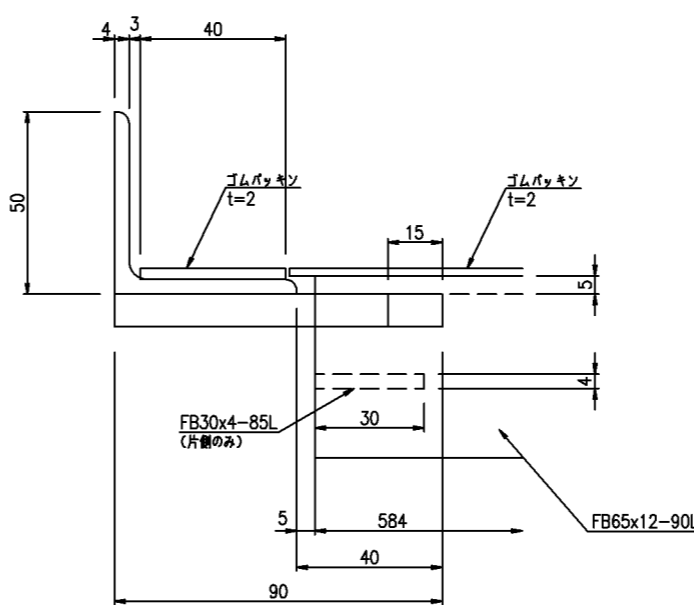

| 部品名 | 材質 | 安全荷重 |
|---------|--------|-------|
| 蓋 | FCD450 | 5000k |
| 受枠 | SS | |
| 受梁 | CR相当品 | |
| JLMパッキン | CR相当品 | |
| JLMパッキン | CR相当品 | |
| 特殊ボルト | SUS304 | |
| キャブナット | | |
| 平ワッシャー | | |

| 部品名 | 仕様 | 数量 | 単位 | 参考重量 (kg) | |
|--------------|-------|------|----|-----------|------|
| | | | | 単重 | 重量 |
| 蓋 | 樹脂塗装 | 2 | 枚 | 29.0 | 58.0 |
| 受枠 | めっき仕上 | 1 | 枠 | 10.7 | 10.7 |
| 受梁 | めっき仕上 | 1 | 本 | 5.4 | 5.4 |
| JLMパッキン(t=2) | | 3.37 | m | | |
| 合計 | | | | 74.1 | |

〈特記〉

- 1、表面処理：蓋-----黒色樹脂塗装
- ：受枠-----溶融亜鉛めっき

